


AUTOBIANCHI A 112



Klein, aber besonders sicher

Ein Kraftpaket in ansprechender und ausgewogener Verpackung.
Hervorragende Straßenlage:
Einzelradauflängung vorn und hinten,
Gürtelreifen, Zweikreisbremsanlage,
Scheibenbremsen vorn,
auf die Hinterräder wirkender
Bremskraftregler, Handbremse auf
die Vorderräder.

Klein aber . . .

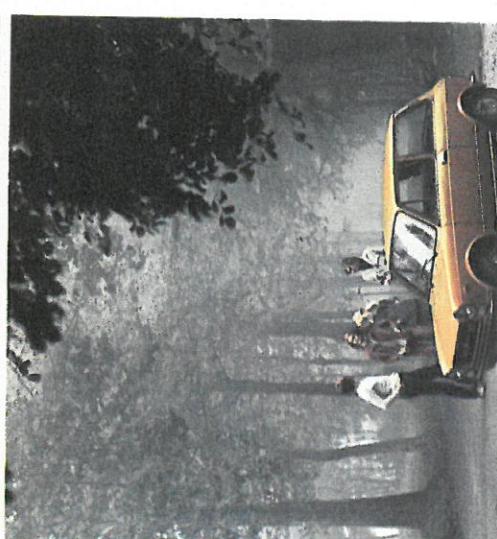

Klein, aber leistungstark

Elastischer und temperamentvoller
Quermotor.
Frontantrieb.
Für ausgezeichnete Beschleunigung und
hohe Reisedurchschnitte.
 $903 \text{ cm}^3 - 44 \text{ DIN-PS}$ - über 135 km/h Spitzes.



Dreigeteilte Sicherheitslenksäule.
Maximale Rundumsicht durch große
Scheiben.
Abblendrückspiegel.
Innenpolsterung des Wagendachs.
Blendfreie Armaturen.

x /



Klein, aber innen groß

Mini mit Maxieigenschaften.
Ausreichend Platz für 4 Personen.
Bequemer Einstieg durch 2 weitöffnende Türen.
Durch Umlegen der Rückbank kann der
Gepäckraum auf 700 dm³ vergrößert werden.
Leichte Belademöglichkeit durch
zusätzliche Hecktür.

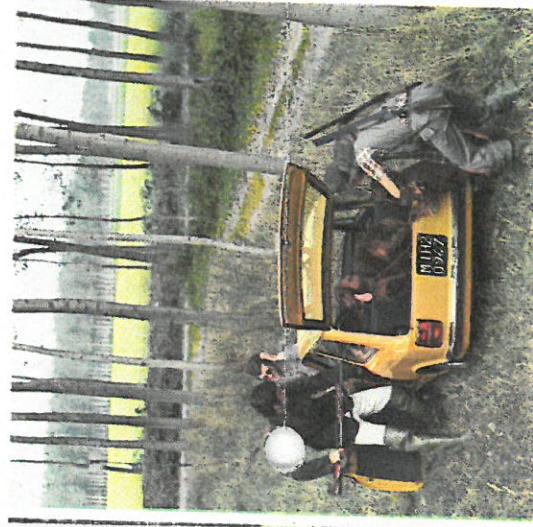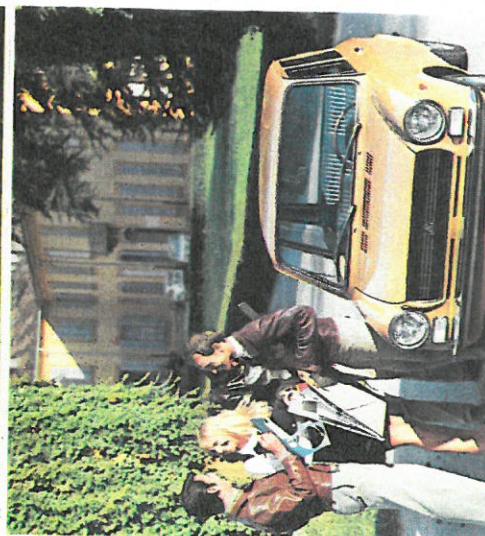

Körpergerechte Sitze bieten guten Halt.
Bequem bedienbarer Mittelschalthebel,
griffigünstig angebrachter Handbremshebel.
Kraftstoffbehälter in besonders geschützter
Lage unter dem Wagenboden.

Klein, aber vollendet in der Linie

Mit ganz persönlicher Note.
In entsprechenden Farbtönen.
Frontpartie mit 2 Rundscheinwerfern.
Kunstlederpolsterung.
Übersichtliche Rundinstrumente.
Sportlenkrad.
Versenkte Türgriffe.

Technische
Daten **A112**

Gesell et al., 41

Ausstellung und Verkauf:

**Claud-Aichel-Strasse 41
Feststellung Karl-Rudolf-Straße
Radaufhängung**


Hadrungsmängel → **Kenn-Nicoll - Straße**

Vorn Einzelradauhängung an Querlenkern und Federbeinen. Stabilisator: hinten Einzelradauhängung an Querlenkern und Dämpferbeinen. Querblattfeder.

Vorn und hinten hydraulische Teleskopstoßdämpfer.

Abmessungen und Gewichte:




Selbsttragende Karosserie, Radstand 2038 mm,
Spur vorn 1250 mm, hinten 1224 mm;
Länge 3231 mm, Breite 1480 mm, Höhe 1340 mm.
Leergewicht 670 kg, zul. Gesamtgewicht 1040 kg.
Anhängelast 560 kg.

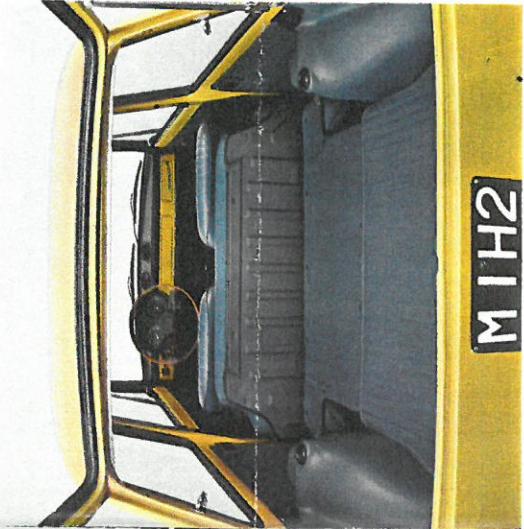

Motor: querliegend
4 Zylinder, 903 cm³
Bohrung 65 mm, Hub 68 mm
Leistung 44 DIN-PS bei 5600 U/min
Maximale Drehmoment 6,3 m kp bei 3800 U/min
Vierkanalzündung 9:1
Motorblock aus Grauguss
Stahlkarbidebelle. Leichtmetallzylinderkopf.
Obenliegende Nockenwelle.
Thermosatagergelter Elektroventilator.
Druckluftaufschmierung mit Zahnradpumpe.

- **Kontinuierliche Übertragung:**
 - Einscheiben-Trockenkupplung
 - Voltsynchronisiertes Vierganggetriebe mit Mittelschaltung.
 - Frontantrieb.
 - Übertragung durch Halbachsen mit homokinetischen

Autobianchi behält sich jedwede Änderung an dem im vorliegenden Prospekt gezeigten Fahrzeug vor.

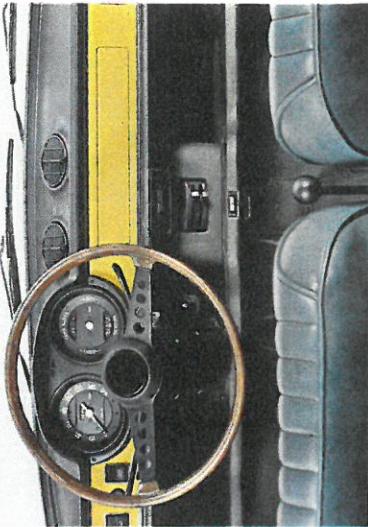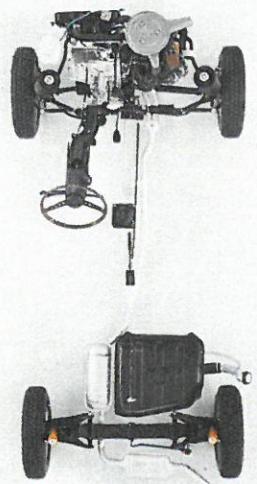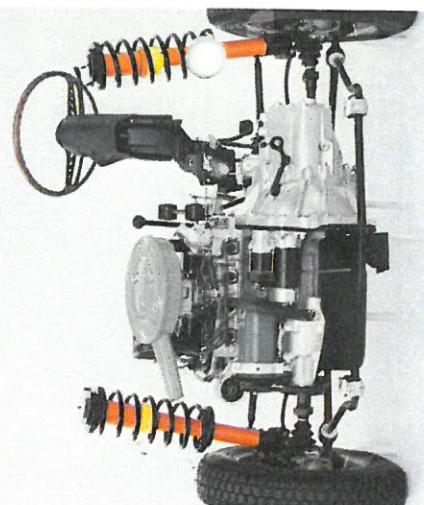

Kraftstoffbehälter:
Unter dem Fahrzeugboden
Inhalt 30 Liter

elektrische Anlage:

12 Volt, 230 W-Lichtmaschine.
Batterie 34 Ah.
Scheibenwascher und -wischer
mit Normal- und Intervallischaltung.

Höchstgeschwindigkeit:
Über 135 km/h.

Allineinvertrieb für die Bundesrepublik und Westberlin
WALTER HAGEN & CO. GMBH
415 KREFELD · Pestalozzistraße 25
Telefon (02151) 28311