





Fiat 125



Haubenentriegelung: Griff links unter dem Armaturenbrett ziehen, Haube öffnet sich nach vorn, der Deckel wird durch eine federnde Stütze gehalten, die beim Schließen auszuhaken ist.

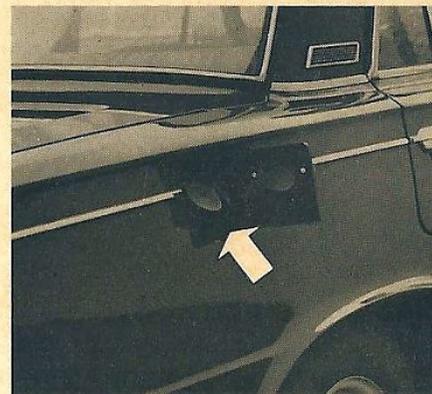

Tankeinfüllstutzen

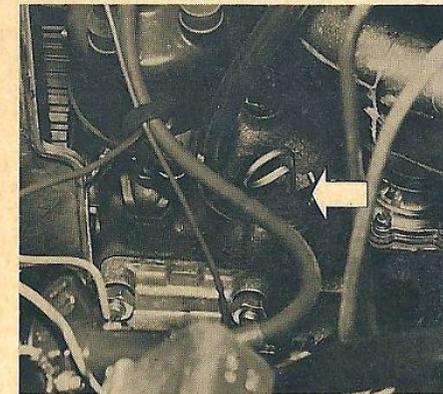

Ölpeilstab

Füllmengen

Tank: 45 Liter **GASOLIN SUPER**

Motor: 3,75 Liter **GASOLIN RECORD „S“ 10 W - 40 HD** ganzjährig oder **GASOLIN RECORD 10 W - 30 HD** im Winter und **GASOLIN RECORD 20 W - 40 HD** im Sommer

Getriebe: 1,35 Liter **GASOLIN GETRIEBEÖL M2C-28 B**

Achsantrieb: 2 Liter **GASOLIN GETRIEBEÖL M2C-28 B**

Lenkgetriebe: zum Nachfüllen **GASOLIN GETRIEBEÖL M2C-28 B**

Kühlsystem: 7,5 Liter Kühlflüssigkeit *

Bereifung

175 S – 13 (mit Schlauch)

Reifendruck	vorn	hinten
Teilbelastung	1,4	1,6 atü
Vollbelastung	1,5	1,7 atü


Zündkerzen

Champion N 6-Y / N 9-Y
Marelli CW 8 LP
Bosch W 230 T 30

} Elektr.-Abstand 0,5 – 0,6 mm

Batterie

12 Volt 48 Ah

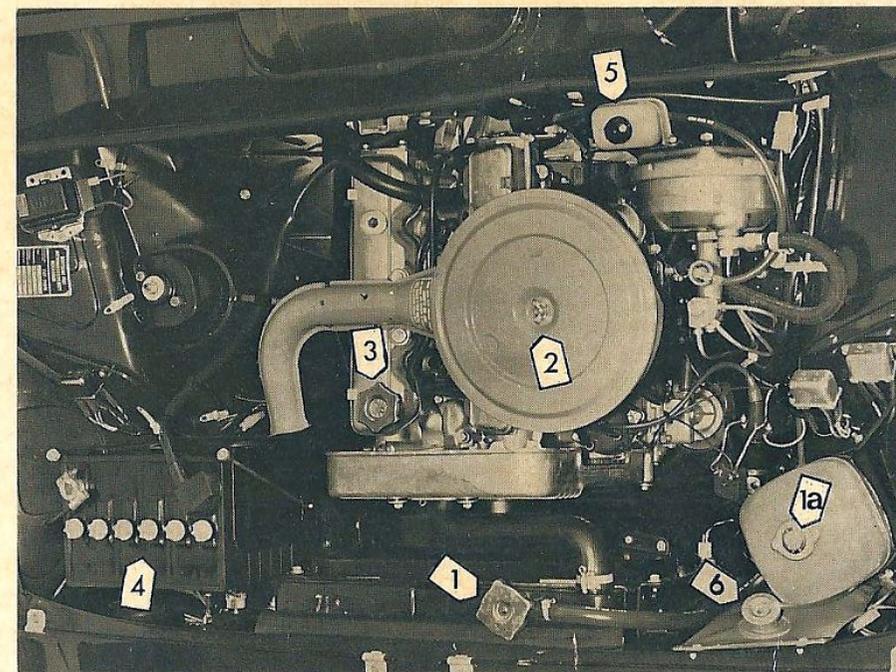

1 = Kühlerschluß

2 = Luftfilter

5 = Behälter für hydr. Bremse

1a = Ausdehnungsgefäß für Kühlsystem

3 = Motoröleinfüllung

6 = Behälter für Scheibenwaschanlage

4 = Batterie

* Siehe Sonderbestimmungen auf der Rückseite